

**RICOH**  
imagine. change.

# Pro™ C5200s/5210s

Kompakt Dijital Hafif Üretim Baskı Makineleri



Pro™  
C5200s

65  
say/dk Renkli  
Siyah-Beyaz

Pro™  
C5210s

80  
say/dk Renkli  
Siyah-Beyaz

# Ortam esnekliğini arttırın. İşinize yenilik katın.

Günümüzde baskı talepleri çeşitlendi - daha hızlı teslimat, daha kısa çalışma süreleri ve daha düşük maliyetler. İşlem maliyetlerini düşürmenize ve performansı her zamankinden daha fazla artırmanıza yardımcı olan yenilikçi teknolojiye sahip bir makineye ihtiyacınız var.

Ricoh Pro™ C5200s ve C5210s sizin için en iyi ortaklardır. En yeni teknolojilerle katma değerli baskı sunarlar.

Yüksek görüntü kalitesi ve geniş ortam kullanımı, işinizi büyütmenize yardımcı olurken, kolay işletilmesi ise kurum içi baskı kapasitesini arttırmının anahtarıdır.

- Son derece yüksek görüntü kalitesi
- Geniş ortam desteği
- Kullanımı kolay tasarım
- Maksimum çalışma süresi
- Küçük ayak izi



# Minimum yatırım ile daha fazla değer yaratın.



## Yüksek görüntü kalitesi

Geliştirilmiş teknoloji, müşterilerin yüksek taleplerini karşılayabilmemiz için daha fazla renk tutarlılığı sunar. Yeni besleme özellikleri ayrıca daha profesyonel bir çıktı sağlar.



## Geniş ortam kullanımı

Geliştirilmiş ortam kullanımı ile 360g/m<sup>2</sup>'ye kadar ortamlara ve 1.260mm uzunluğa kadar yapraklara, ayrıca zarflara ve dokulu ortama baskı yapabilirsiniz. Verimliliğinizi artırmanıza ve kartvizitler ve üçe katlanabilir manzara broşürleri gibi daha fazla iş fırsatına sahip olmanıza imkan tanır.



## Basit çalışması sayesinde herkes için kullanım kolaylığı

Yeni Kağıt Kitaplığı iş akışı, bir ortamı bir tepsiye tahsis etmek için kolay bir çalışmaya olanak tanır. Ayrıca sıkışma giderme işlemi, tüm operatörler için daha sezgiseldir.

Makine, çalışmayı uzaktan izleyebilmemiz için bir Durum Işığı Çubuğuna ve çalışma süresini ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için de çalışırken toner değiştirme özelliğine sahiptir.



## Mükemmel uyum

Küçük bir ayak izi ve en iyi zemin kullanımı ile bu cihazlar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

Çeşitli sonlandırma seçenekleri, daha düşük maliyetle profesyonel çıktılar yaratma fırsatı sunar.

## Yenilikçi teknoloji ile fırsatlar



### Yüksek verimlilik

- Ricoh Pro™ C5200s dakikada 65 ve Ricoh Pro™ C5210s dakikada 80 sayfa renkli ve Siyah / Beyaz baskı hızında çalışır.
- Gelişmiş görüntü teknolojileri ile artırılmış baskı kalitesi.
- İki tür EFI™ Fiery sunucuları desteklenmektedir. E-24B Renk Denetleyici, iş ve renk yönetimine yardımcı olur ve E-44B Renk Denetleyici, renk yönetimi ve iş yönetiminin diğer özelliklerini içerir ve daha yüksek performans sunar.
- Yüksek verimlilik ve görüntü kalitesi, kısa bir teslimat programına ve müşteri taleplerini karşılamanıza yardımcı olur.

### Geliştirilmiş besleme mekanizması

- Yeni kağıt aktarma bandı ve geliştirilmiş tepsi kilitleme mekanizması, daha tutarlı besleme imkanı sağlar.
- Medya aktarımını iyileştirmek için yeni sürtünmeli besleme silindirleri.
- Geliştirilmiş ortam besleme, kartvizitler ve kitapçıklar gibi sıkı kayıt gerektiren yüksek kaliteli çıktıları destekler.



### Geniş Ortam Desteği

Pro™ C5200s serisi, baskı imkanlarınızı genişletmek için çeşitli ortam türlerini destekler ve müşterilerinize katma değerli uygulamalar sunar.

- Kartvizitler, kartpostallar, davetiyeler, broşürler, el kitapları ve daha fazlası için tek-yön modunda 360g/m<sup>2</sup>'ye kadar ağır ortam.
- Tek-yön modunda 1.260mm'ye kadar uzun yaprak – emlak broşürü için manzara kitapçığı, üçe katlamalı kitapçık broşürü ve daha fazlası.
- Kırıksıklığı azaltmak için gelişmiş teknoloji ile zarf baskısı.
- 3 taraftan kenardan kenara baskı.
- Besleme doğruluğu aynı zamanda daha profesyonel uygulamalar yaratmanıza yardımcı olur.

# Baskı ortamınızı optimize edin




## Çalışma alanınız için uygun

- Yeni gürültü önleyici teknoloji ile sessiz çalışma.
- Kullanım paneli, kullanıcıları kolay kullanımla destekleyen animasyonlara sahiptir.
- Kağıt ağırlığı algılama, ayarlardaki kağıt ağırlığı uyumsuzluğunu önler.
- Çoklu besleme algılama, yanlış beslemeyi önler - bu sayede baskı kalitesi garanti edilir.
- Enerji tasarrufu modundan yeni çıkış yöntemleri güç tüketimini azaltır.
- Güç Açma/Kapama zamanlayıcısı, Toplam Sahip Olma Maliyeti ve enerji maliyetlerini azaltır.
- Hem Energy Star hem de BAM uyumludur.

## Sezgisel Kağıt kütüphanesi


Geniş kütüphane, Ricoh tarafından test edilmiş ve kanıtlanmış 200'den fazla profil barındırır. Ayrıca, kişiselleştirilmiş medya profilleri için ek 1.000 profillik bir yedekleme kapasitesine sahip özel bir kütüphane de bulunmaktadır. Farklı baskı imkanlarından çok çeşitli bir aralığı kullanma avantajı için gerçek kapsam sağlar.

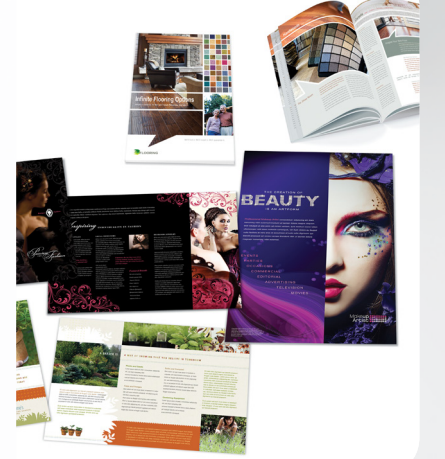

## Maksimize edilmiş kullanım süresi

- Operatörler, maksimum çalışma süresi için Operatör Değiştirilebilir Birimini (ORU-Operator Replaceable Unit) değiştirebilir.
- Durum Işığı Çubuğu- uzaktan çalışma durumunu görebilirsiniz.
- Kullanım paneli, kullanıcıya kolaylık sağlayacak animasyonlara sahiptir.
- Çalışırken toner şişesinin değiştirilebilmesi kesintisiz kullanıma imkan sağlar.

# Yeni Seçenekler. Yeni Olanaklar.

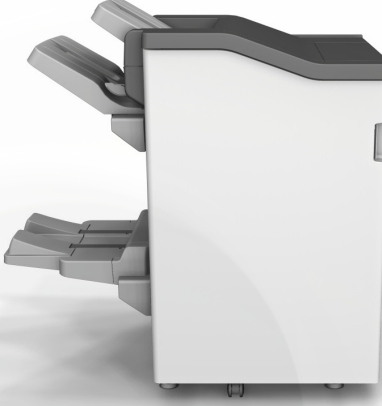

## Yeni Sonlandırıcı ve Kitapçık Sonlandırıcı

Pro™ C5200s serisi imkanlarınızı genişletmek için iki yeni sonlandırıcı sunuyor.

- Zımbalı Sonlandırıcı – 3.000 yaprak kapasitesi ve 100 yapraklık zımba.
- Kitapçık Sonlandırıcı – 2.500 yaprak kapasitesi ve 20 yapraklık kitapçık.
- SRA3 ve özel kitapçık boyutu mevcuttur.
- Profesyonel kitapçıklar yaratın.

## Plockmatic Booklet Maker ve GBC SteamPunch Ultra MP

Plockmatic Booklet Maker ek seçeneklerle daha profesyonel kitapçıklar oluşturmanızı sağlar.

- 50 yaprak veya 35 yaprak Üretim Kitapçığı Yapma Sistemi.
- Yüksek kalitede 200 sayfa veya 140 sayfa ortadan telli ve kare katlanmış kitapçık oluşturun.
- Kaplamalı medya da dahil 300g/m<sup>2</sup>'ye kadar medyayı destekler.

GBC SteamPunch Ultra MP çeşitli delik delme olanakları sağlar ve çıktı kapasitenizi genişletir.

- Delgeç yaprak boyutu A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF ve A3 SEF.
- A4 SEF ve A3 SEF için çift delgeç mevcuttur.



## TotalFlow Çözüm Portföyü

Ricoh TotalFlow ayrıca tüm üretim baskı sürecinizi düzene sokmak için güçlü yazılım ve iş çözümlerinden oluşan etkileyici bir portföy getiriyor.

- Easy Make Ready Package basit ama mükemmel bir çözüm sağlar.

# Başarmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm seçenekler



**1 Pro™{3} C5200s/C5210s**

**2 Renkli LCD Panel**

**3 220-sayfa Oto Geri Çeviricili Belge Besleyici**

**4 Standart Kağıt Tepsisi(leri)**

- 1.250 Yapraklık kağıt tepsileri (tandem)

- 2 x 550 Yapraklık tepsi

- 250 Yaprak Bypass Tepsisi

**5 2.200 Yaprak SRA3 Geniş Kapasiteli Tepsi**

**6 Bypass Besleme için Afiş Yaprağı Giriş Tepsisi**

**7 Kıvrılma Önleme Ünitesi**

**8 Tampon Geçiş Birimi**

**9 2.500 Yapraklık Kitapçık Sonlandırıcı**

- 100 Yaprak Zimba

- 20 Yapraklık Ortadan Tel Dikiş

**10 Sonlandırıcı için Afiş yaprağı Çıkış Tepsisi**

## Diğer İsteğe Bağlı Seçenekler

4.400 Yaprak A4 Geniş Kapasiteli Tepsi

500 Yapraklık Çıkış Tepsisi

3.000 Yapraklık Sonlandırıcı (65 Yapraklık Zimba)

2.000 Yapraklık Kitapçık Sonlandırıcı (20 Yapraklık Telli Dikiş)

3.000 Yapraklık Sonlandırıcı (100 Yapraklık Zimba)

1-Tepsi Kapağı Aralayıcı

2-Tepsi Kapağı Aralayıcı

Çoklu katlama Birimi

9 Tepsili Posta Kutusu

Plockmatic Kitapçık Hazırlayıcı

GBC StreamPunch Ultra MP

Akıllı İşletim Paneli

Medya tanımlama birimi

E-24B Renk Denetleyicisi

E-44B Renk Denetleyicisi

# Pro™ C5200s/C5210s

TEMEL ÖZELLİKLER

## GENEL

Teknoloji:	Dahili aktarma bantlı, 4 tamburlu kuru elektronik aktarma sistemi
Kaynaştırma:	Yağsız bant fırınlama metodu
Toner Tipi:	Yeni kimyasal toner
Baskı Hızı:	Ricoh Pro™ C5200s: Tam Renkli/Mono: 65 Say/DK Ricoh Pro™ C5210s: Tam Renkli/Mono: 80 Say/DK
Çözünürlük:	Tarama: 600 x 600 dpi Baskı: Maks. 1200 x 4800dpi VCSEL
Isınma süresi:	120 saniyeden az
Ölçüler (GxDxY)	799 x 880 x 1,648 (mm) ADF ve durum ışığı çubuğu dahil
Ağırlık:	262kg'dan az
Güç Kaynağı:	220-240V 10-12A 50/60Hz
Maks. Güç Tüketimi:	2.400W'dan az
Maks. aylık aczım:	ayda 150.000 sayfa

## TARAYICI ÖZELLİĞİ

Çözünürlük:	100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600dpi 200dpi varsayılan
Tarama Hızı: (tek geçişli çift yönlü DF)	S&B 110(tek yön)/ 220(çift yön) (A4 LEF / 200dpi/300dpi-1bit) Renkli 110(tek yön)/ 220(çift yön)
Maks. Tarama Alanı:	297 x 432mm

## ORTAM KULLANIMI

Kağıt Giriş Kapasitesi: (Tandem)	1. tepsisi (std) 1.250 yaprak x2 2. tepsisi (std) 550 yaprak 3. tepsisi (std) 550 yaprak Bypass Tepsisi (std) 250 yaprak A4/LT Tepsisi (ops) 4.400 yaprak SRA3 Tepsisi (ops) 2.200 yaprak
Maks. Giriş Kapasitesi:	8.250 yaprak
Maks. Çıkış Kapasitesi:	3.000 yaprak
Kağıt boyutu:	A6 - SRA3 Uzunluk 1.260 mm'ye kadar
Yazdırılabilir Alan:	323 mm x 480 mm
Kağıt Ağırlığı:	Standart Tepsiler 52.3-300.0g/m <sup>2</sup> Bypass tepsisi (std) 52.3-360.0g/m <sup>2</sup> A4/LT Tepsisi (op) 52.3-216.0g/m <sup>2</sup> SRA3 Tepsisi (op) 52.3-300.0g/m <sup>2</sup>

## RENK DENETLEYİCİSİ

### Fiery E-24B Renk Denetleyicisi

Yapılandırma:	Opsiyonel (haricil)
CPU:	Intel İşlemci G1820, 2 x 2.7GHz
Hafıza:	2GB
Sabit Disk:	500GB
DVD-ROM Sürücüsü:	Kullanılamaz
İşletim Sistemi:	Linux
Ağ Protokolü:	TCP/IP (IPv4, v6), SMB
PDL:	PS 3, PCL 5c, PCL 6
Desteklenen Veri Formatı:	PDF, TIFF, JPEG
VDP:	Fiery Free Form v.1/v.2.1
Baskı Çözünürlüğü:	1200dpi 2 bit
Font:	PS3: 138, PCL: 80
Ağ Arabirimi:	Ethernet 1000/100/10Base-Tx2

### Fiery E-44B Renk Denetleyicisi

Yapılandırma:	Opsiyonel (haricil)
CPU:	Intel Core i5-4570S Quad Core 2.9GHz
Hafıza:	4GB
Sabit Disk:	1TB
DVD-ROM Sürücüsü:	Destekleniyor
İşletim Sistemi:	Windows 8.1 Professional for Embedded
Ağ Protokolü:	TCP/IP (IPv4, v6), SMB
PDL:	PS 3, PCL 5c, PCL 6
Desteklenen Veri Formatı:	PDF, TIFF, JPEG
VDP:	PPML v.3, Fiery Free Form v.1/v.2.1 PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
Baskı Çözünürlüğü:	1200dpi 2 bit
Font:	PS3: 138, PCL: 80
Ağ Arabirimi:	Ethernet 1000/100/10Base-Tx2

## DiĞER SEÇENEKLER

Opsiyonel: A4/LT Geniş Kapasiteli Tepsisi (LCIT RT4020), SRA3 Geniş Kapasiteli Tepsisi (LCIT RT4050), Giriş ve Çıkış için Afiş Sayfası Kılavuz Tepsisi, Kopya Tepsisi Tip M26, Posta Kutusu CS4010, 65 Yapraklık Zımbaya sahip 3.000 Yapraklık Sonlandırıcı (SR4120), 20 Yapraklık Kitapçık özellikli 2.000 Yaprak Kitapçık Sonlandırıcı (SR4130), 100 Yapraklık Zımbaya sahip 3.000 Yapraklık Sonlandırıcı (SR5070), 20 Yapraklık Kitapçık özellikli 2.500 Yaprak Kitapçık Sonlandırıcı (SR5080), 1-Tepsi Kapağı Aralayıcı (CI4040), 2-Tepsi Kapağı Aralayıcı (CI4020), Tampon Geçiş Birimi Tip S6, Kıvrılma Önleme Birimi DU5020, Çoklu Katlama Birimi FD4000, Akıllı İşletim Paneli, Ortam Tanımlama Birimi, PostScript3 Birimi, IPDS Birimi, Plockmatic Booklet Maker PBM350-m/500-m, GBC StreamPunch Ultra MP

## İŞ AKIŞI ÇÖZÜMLERİ

Ricoh TotalFlow BatchBuilder  
Ricoh TotalFlow CRD Suite: Easy Make Ready Package, Prep, Print Manager, Production Manager, Path & Job Direct  
EFI™ Digital StoreFront®, EFI™ Color Profiler Suite, EFI™ Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, EFI™ Compose, EFI™ Impose, EFI™ Impose-Compose, EFI™ DirectSmile®, EFI™ Fiery® Central, Objectif Lune Connect, Marcom Central, Fuson Pro VDP Suite, Nuance OutputManager

## ÇEVRESEL BİLGİLER

Pro™ C5200s/C5210s, Energy Star 2.0 standartları ile uyumludur.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

ISO9001 sertifikalı, ISO14001 sertifikalı.

Tüm marka ve/veya ürün isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Teknik özellikler ve dış görünüş, önceden haber vermeden değiştirilebilir. Gerçek ürünün rengi broşürde gösterilen renkten farklılık gösterebilir. Bu broşürdeki resimler yalnızca gösterim amaçlıdır ve detaylarda küçük farklılıklar görülebilir.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya sayfa düzeni, Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka işlere dahil edilemez.